


Peugeot Bipper: труднощі із запуском двигуна

дата публікації: 2024.12.19

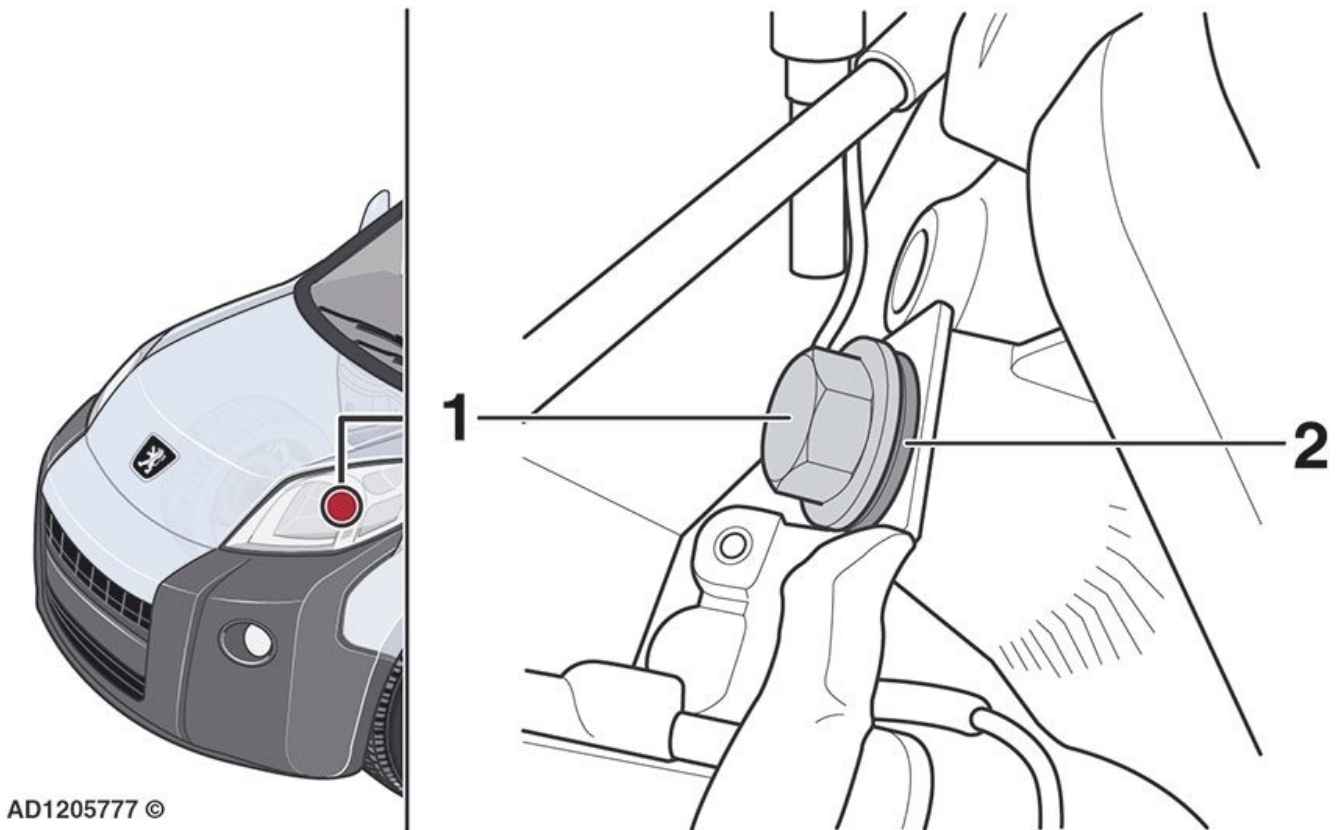

Autodata, провідний постачальник технічної інформації для авторемонтної галузі, пропонує перевірені рішення для поширених проблем автомобілів.

Питання: у нас проблеми з діагностикою несправності автомобіля Peugeot Bipper 2011 року випуску з дизельним двигуном 1.3. Двигун запускається з труднощами, а іноді взагалі не запускається. Ми перевірили подачу палива та повітряні патрубки - вони працюють належним чином. Ми також перевірили коди несправностей, але жоден з них не зберігається. Просимо про допомогу.

Відповідь: Нам відомо про несправність, яка виникає в моделях Bipper з кодом двигуна F13DTE5 (FHZ), виготовлених до 11/03/2011 (RPO12541). Ймовірною причиною несправності є поганий контакт між кабелем маси двигуна та корпусом трансмісії. Викрутіть гвинт кабелю заземлення двигуна з корпусу коробки передач (фото 1). Ретельно очистіть усі поверхні, що прилягають до нього. Встановіть шайбу гвинта кабелю заземлення двигуна (рис. 1.2). Встановіть гвинт кабелю заземлення двигуна (рис. 1.1). Затягніть гвинт кабелю заземлення двигуна з належним моментом затягування. Це повинно усунути несправність.

Джерело: <https://automaster.net.ua/drukujpdf/artukul/56125>