


Фари додаткового та робочого світла OSRAM LEDriving - краща видимість на дорозі та поза нею

дата публікації: 2024.03.22

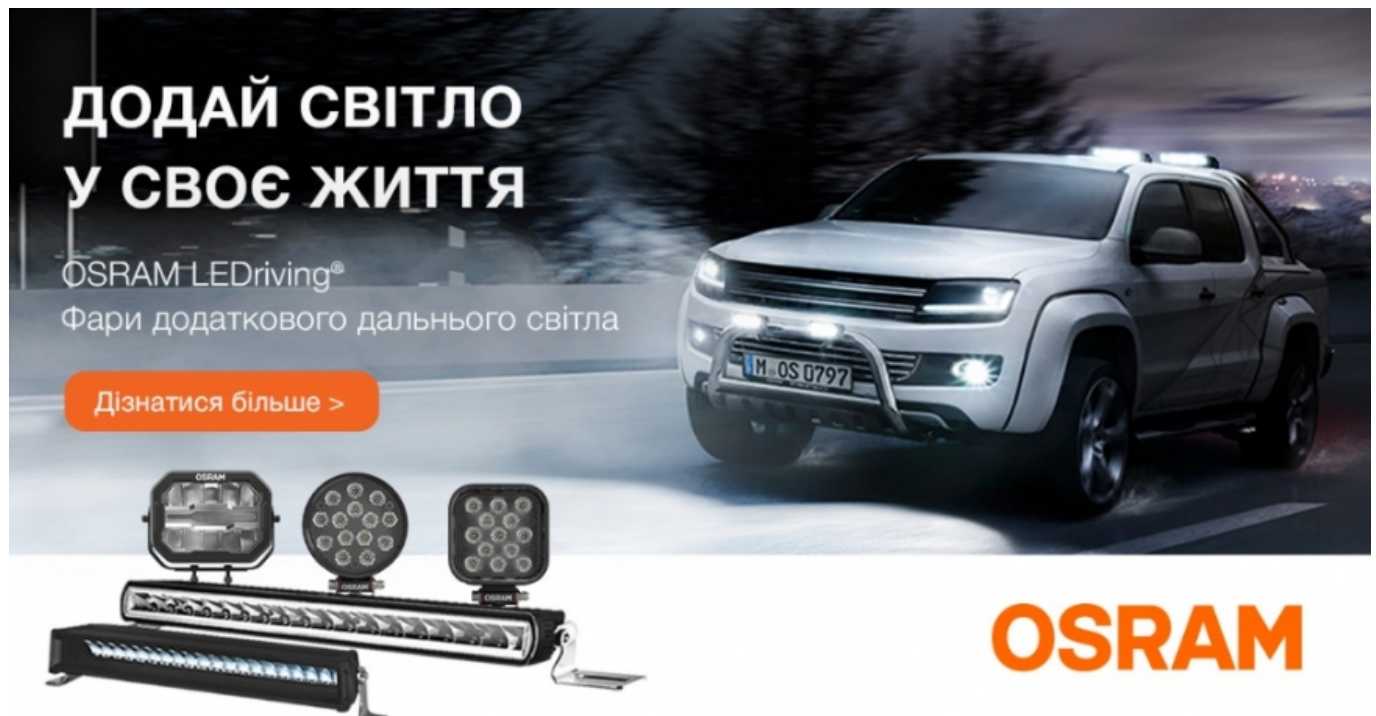

Фари додаткового та робочого світла OSRAM LEDriving доповняють освітлення вашого автомобіля. Портфоліо додаткових фар включає в себе продукцію, що відповідає вимогам ECE. На вибір пропонуються різні типи фар - багатофункціональні, що поєднують дорожнє освітлення з габаритними вогнями, фари дальнього або ближнього світла, а також фари Slim в тонкому компактному корпусі, що дозволяє встановлювати їх практично на будь-який транспортний засіб.

Широке портфоліо фар додаткового світла OSRAM LEDriving

Лінійка фар додаткового світла OSRAM LEDriving призначена для встановлення на легкові автомобілі, кросовери, позашляховики, комунальні транспортні засоби та будь-які транспортні засоби, що експлуатуються у звичайному режимі руху. Завдяки відповідності вимогам ECE вони можуть використовуватися на дорогах загального користування в країнах Європейського Союзу в якості додаткового освітлення. Їх основна функція - покращувати освітлення під час руху. Звичайно, при встановленні додаткових фар необхідно дотримуватися відповідних стандартів - ECE R7, ECE R112 і ECE R23.

Згідно з ними, легкові автомобілі можуть бути оснащені максимум чотирма фарами додаткового світла (вантажні автомобілі - шістьма), а місця їх встановлення чітко визначені. Що стосується задніх фар, то автомобіль вагою до 3,5 тонн може мати дві такі фари, тоді як важкий транспортний засіб (понад 3,5 тонн) - максимум чотири.

Поточне портфоліо фар OSRAM LEDriving складається з чотирьох серій - FX, SX, MX і VX. Всі вони повністю відповідають вимогам стандартів ECE. Серія FX включає в себе фари різних розмірів і технічних характеристик, монтажний комплект і ліхтарі заднього ходу. Фари FX1250-CB SM GEN 2, FX1000-CB SM GEN 2, FX750-CB SM GEN 2, FX500-CB SM GEN 2 і FX500-SP SM

GEN 2 підходять для одиночного монтажу, інші фари - FX250-CB GEN 2, FX250-SP GEN 2 і FX125-SP GEN 2 повинні монтуватися попарно.

Фари серії FX, залежно від моделі, генерують світловий потік від 1300 до 11000 люмен і мають довжину світлового променя від 270 до 835 м. Індекс CB в позначенні фари означає комбінований світловий промінь, тобто відмінне освітлення як поблизу автомобіля, так і дуже далеко. Всі фари можна використовувати на легкових і вантажних автомобілях, позашляховиках, квадроциклах, сільськогосподарській техніці, будівельних машинах і трейлерах з 12- і 24-вольтовою системою, на них поширюється п'ятирічна гарантія виробника.

Портфоліо також включає в себе фари, призначені для освітлення при русі заднім ходом - FX120R-VD і FX120S-WD. Завдяки ефективним світлодіодам їхня дальність дії становить до 36 метрів.

Фари робочого світла OSRAM LEDriving - для бездоріжжя

Лінійка робочих фар призначена для всіх видів транспортних засобів, обладнання та техніки, яка не пересувається дорогами загального користування. На вибір пропонуються фари з квадратним, круглим або прямокутним корпусом, і в залежності від ваших потреб ви можете вибрати дальність або кут розподілу світла.

Лінійка робочих фар OSRAM LEDriving включає фари професійної серії PX. На вибір пропонується більше десятка робочих фар з різними характеристиками. Фари можуть встановлюватися на автомобілі з бортовою напругою живлення 12 В і 24 В, пропонуються на вибір чотири типи променю - ближній (Flood), дальній (Spot), широкий (Wide) і надширокий (Ultra-Wide), а також чотири значення світлового потоку - 1500, 2500, 3500 і 4500 лм.

Нещодавно до лінійки робочих фар Value (VX) були додані нові продукти: фари VX150, VX80 і VX100 (як в круглому, так і в квадратному виконанні), а також квадратна фара VX125. Залежно від моделі, вони мають широкий або точковий світловий промінь, його довжина становить 43-114 м, а світловий потік - від 550 до 3000 лм. До серії робочих фар також входять моделі VX70-SP, VX70-WD і VX80-SP.

Висока якість виготовлення та надійні технічні параметри

У фарах OSRAM вказане значення світлового потоку завжди є фактично вимірним під час безперервної, стабільної роботи світлодіода (так звані "гарячі люмени"). Воно не визначається при запуску, коли тимчасово має більш високе значення, а також не є теоретичним розрахунком або сумою значень світлового потоку окремих діодів. Це найнадійніший спосіб вказати значення світлового потоку своїх фар. Таким чином, клієнт може бути впевнений, що світло цих фар точно відповідає даним, вказаним на упаковці.

Як і інші продукти OSRAM, фари додаткового світла характеризуються високою якістю, що підтверджується 5-річною гарантією. Фари LEDriving є пило- та водонепроникними, відповідаючи класам захисту IP6/IP69/K8/K9K, мають надзвичайно міцні полікарбонатні лінзи та інтегрований драйвер, а їхня конструкція гарантує ефективне розсіювання тепла протягом терміну служби до 5 000 годин.

Джерело: <https://automaster.net.ua/drukujpdf/artykul/55795>